

Novoferm M® Schwingtor


Normgrößen Schwingtor M® für Doppelgaragen (abhängig vom Tormotiv)

Bestellmaß		Rahmen-Außenmaß		Lichte Durchfahrtsmaße		Einbau hinter der Öffnung		Einbau in der Öffnung	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe*	Breite	Höhe	Breite	Höhe
4000	2000	4100	2070	3780	1870	4000 [3955-4070]	2000 [1970-2035]	4120	2060
	2125	4100	2195	3780	1995	4000 [3955-4070]	2125 [2095-2160]	4120	2185
4500	2000	4600	2070	4280	1870	4500 [4455-4570]	2000 [1970-2035]	4620	2060
	2125	4600	2195	4280	1995	4500 [4455-4570]	2125 [2095-2160]	4620	2185
	2250	4600	2320	4280	2120	4500 [4455-4570]	2250 [2220-2285]	4620	2310
5000	2000	5100	2070	4780	1870	5000 [4955-5070]	2000 [1970-2035]	5120	2060
	2125	5100	2195	4780	1995	5000 [4955-5070]	2125 [2095-2160]	5120	2185

* Tore mit 30 mm Bodeneinstand (Anschlag)

Einbau


Einbau hinter der Öffnung

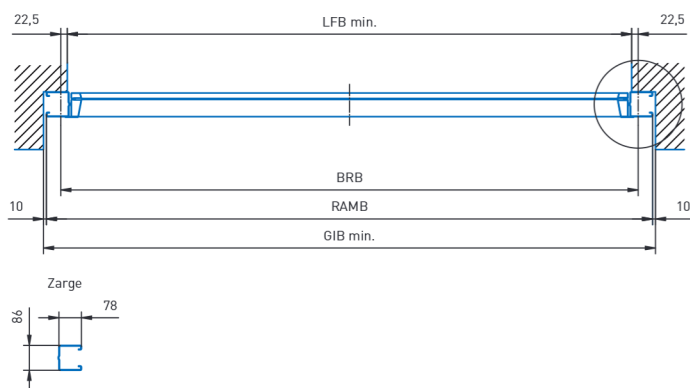


BRB	RAMB	LFB min.	LDB	GIB min.
2.000	2.100	1.955	1.780	2.120
2.250	2.350	2.205	2.030	2.370
2.500	2.600	2.455	2.280	2.620
2.750	2.850	2.705	2.530	2.870
3.000	3.100	2.955	2.780	3.120
3.250	3.350	3.205	3.030	3.370
3.500	3.600	3.455	3.280	3.620
3.750	3.850	3.705	3.530	3.870
4.000	4.100	3.955	3.780	4.120
4.250	4.350	4.205	4.030	4.370
4.500	4.600	4.455	4.280	4.620
4.750	4.850	4.705	4.530	4.870
5.000	5.100	4.955	4.780	5.120

BRB = Baurichtmaß - Breite (Bestellmaß)
 RAMB = Rahmenaußenmaß - Breite
 = BRB + 100
 LFB min. = Lichte Fertigmaß minimal in der Breite = BRB - 45
 LDB = Lichte Durchfahrtsbreite
 = BRB - 220
 GIB min. = Garagen-Innenbreite minimal
 = BRB + 120

Einbau hinter der Öffnung



Einbau in der Öffnung



Novoferm M® Schwinger

Einbau

